

GRS UltraFix Lijm applicatie handleiding

1. Voorzorgsmaatregelen

Voor het gebruik van UltraFix producten is het dragen van een veiligheidsbril en handschoenen aanbevolen. Gebruik in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur buiten. Indien dit niet mogelijk is, wordt ademhalingsbescherming aanbevolen. Licht ontvlambaar product. Verwijderd houden van open vuur en andere warmtebronnen.



2. Voorbereiding

Zorg ervoor dat het toepassingsgebied vrij is van stof en vuil. Ten minste één van de twee oppervlakken moet poreus zijn. Kan worden aangebracht in natte omstandigheden. In geval van regen, het overtollige water verwijderen alvorens de lijm wordt aangebracht.


3. Toepassing

Zodra de lijm op de lijmband is aangebracht en de twee stukken kunstgras zijn dicht gelegd, is het niet nodig om langdurig gewicht aan te brengen, **maar het is zeer belangrijk dat de hele verbinding onmiddellijk goed wordt aangelopen**. Na 10 minuten kunt u er verder op werken, en in 15 minuten kunt u het kunstgras borstelen. De uitharding is binnen 24 uur voltooid.




4. Hoe gebruik je het pistool om de GRS UltraFix lijm aan te brengen?

Regelventiel

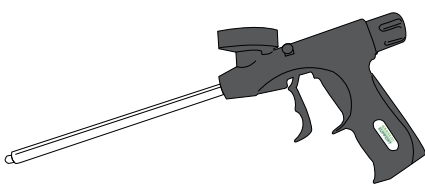

Zorg ervoor dat het regelventiel volledig gesloten is zodat de trekker is vergrendelt.

Verwijder de veiligheidsdop van de GRS UltraFix lijm en schroef het pistool erop. Zorg er altijd voor dat de GRS UltraFix lijm ondersteboven op het pistool wordt geschroefd. Let op: de lijmbus mag niet te strak op het pistool gedraaid worden om te voorkomen dat het pistool beschadigt raakt.

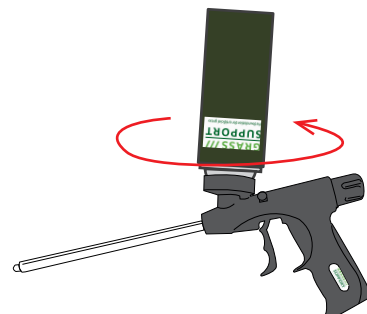

Ongeveer 5 seconden

Het is zeer belangrijk dat het blik **vóór** het aanbrengen van de lijm ongeveer 20 keer krachtig wordt geschud (gedurende ongeveer 5 seconden). Dit zorgt ervoor dat de lijm beter hecht.

Stel het regelventiel aan de achterkant van het pistool af op uw voorkeur. Als de regelaar te open staat, komt het product er sneller en in een grotere hoeveelheid uit dus is het moeilijker te controleren.